



HEXA 40

PROFI-FALTPAVILLON 3m x 4,5m


Das Duratent Hexa40 gewährleistet dank der Sechskant-Aluminiumkonstruktion und der robusten, zu 100% wasserdichten Planen eine hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Gewicht. Es ist sowohl

für die gewerbliche als auch für die private Nutzung hervorragend geeignet und sorgt auch bei schlechtem Wetter für einen guten Schutz. Die hochwertigen Materialien und deren professionelle Verarbeitung


sorgen für eine hohe Langlebigkeit dieses Faltpavillons. Das Hexa40 ist leicht auf- und abzubauen. Für den problemlosen Transport gehört eine Tasche mit Rollen bereits zum Lieferumfang.



Verbinder, Gelenke und Feststellmechanismus aus hochfestem Polyamid



Materialverstärkung an Kontaktpunkten zum Rahmen

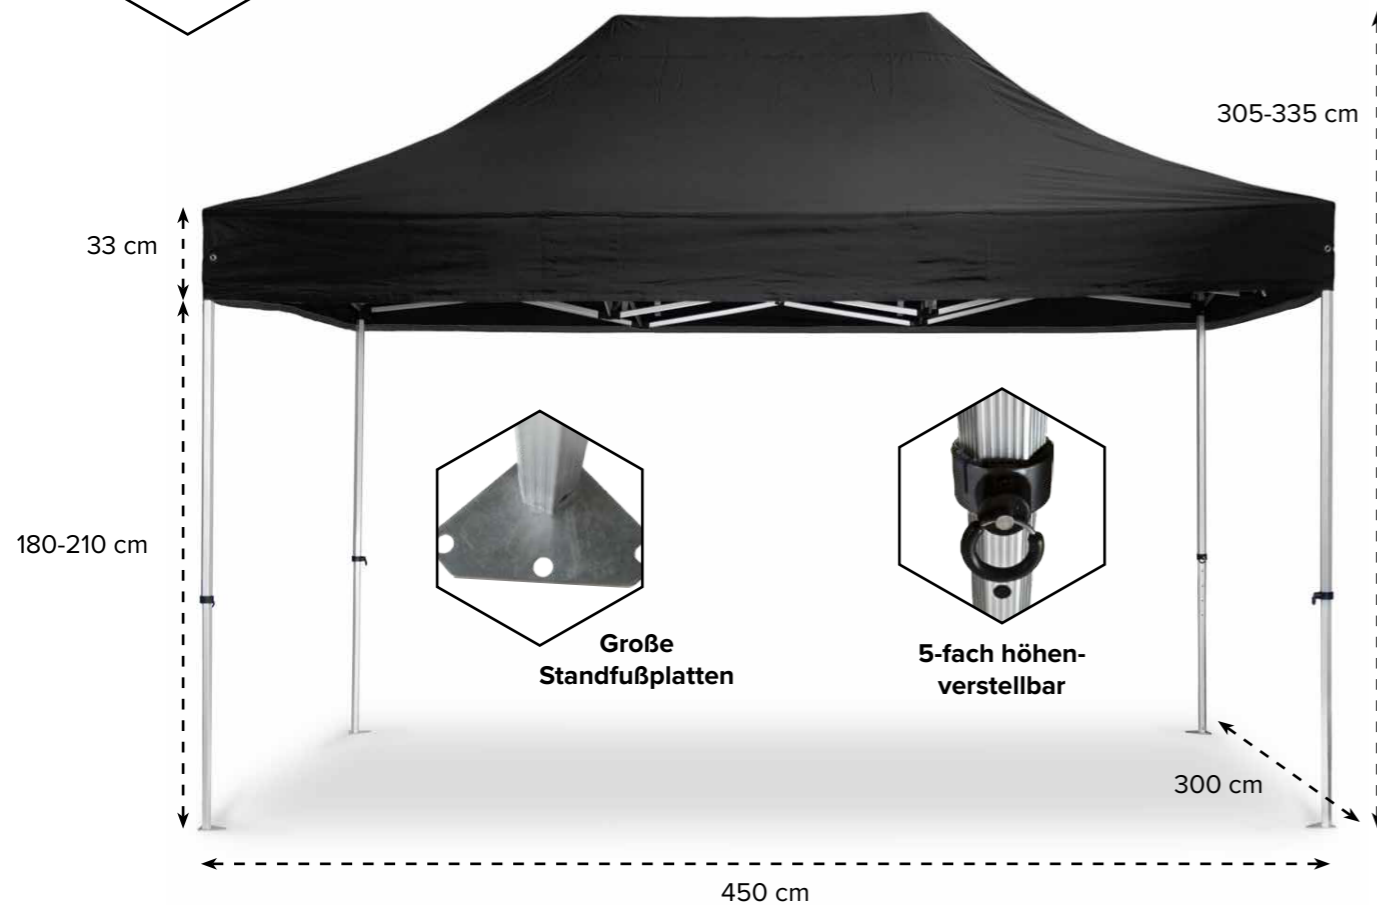

PRODUKTDATEN

STANDFUSS-STANGEN

Struktur	Aluminium Hexagonal-Struktur
Diagonale	45 mm
Materialstärke	1,5 mm

PLANE (Hochleistungs-Polyester mit PVC-Beschichtung)

Stärke	300 g/m ²
Material	Oxford Polyester
Wasserdicht	ja
UV-Schutz 50+	ja

MECHANIK

Feststellmechanismus	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherungsbolzen	Stabile Zugringe, Raststifte mit Feder

SCHERENGESTÄNGE

Maße	26 x 13 mm
Materialstärke	1,5 mm

3M X 4,5M FALTPAVILLON

Gewicht inkl. Dach	ca. 31,0 kg
Packmaß (ohne Tasche)	ca. 152 x 36 x 27 cm
Durchgangshöhe	ca. 180 - 210 cm
Höhe Dachfirst	ca. 305 - 335 cm


ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Tragetasche mit Rollen, Bodendübel Set, Abspannseile





VERFÜGBARE FARBEN

- Weiß
- Schwarz
- Navy-Blau
Pantone 3524c
- Rot
Pantone 199c
- Beige
Pantone 7499c
- Grün
Pantone 3292c
- Orange
Pantone 1585c
- Gelb
Pantone 123c
- Pink
Pantone 225c
- Lila
Pantone 2612c
- Königsblau
Pantone 661c
- Himmelblau
Pantone 634c
- Burgund
Pantone 491c
- Lime
Pantone 360c
- Grau
Pantone 7534c
- Anthrazit
Pantone 432c

WEITERE VERFÜGBARE ZELTGRÖSSEN

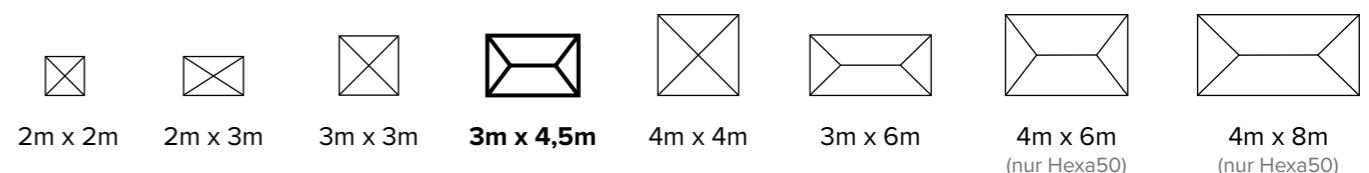

SEITENWÄNDE

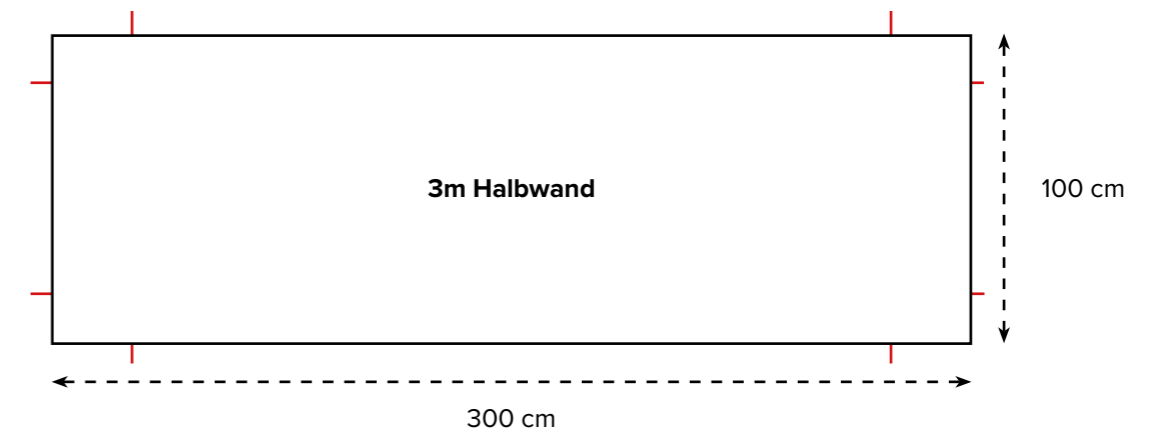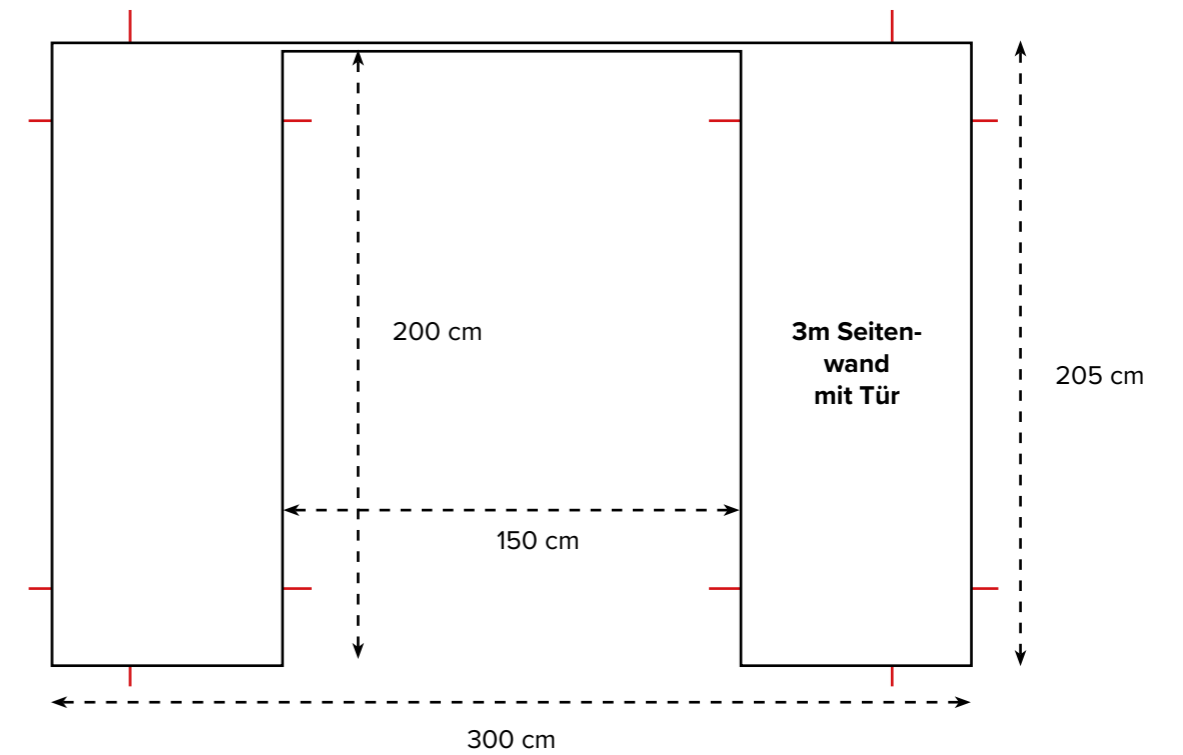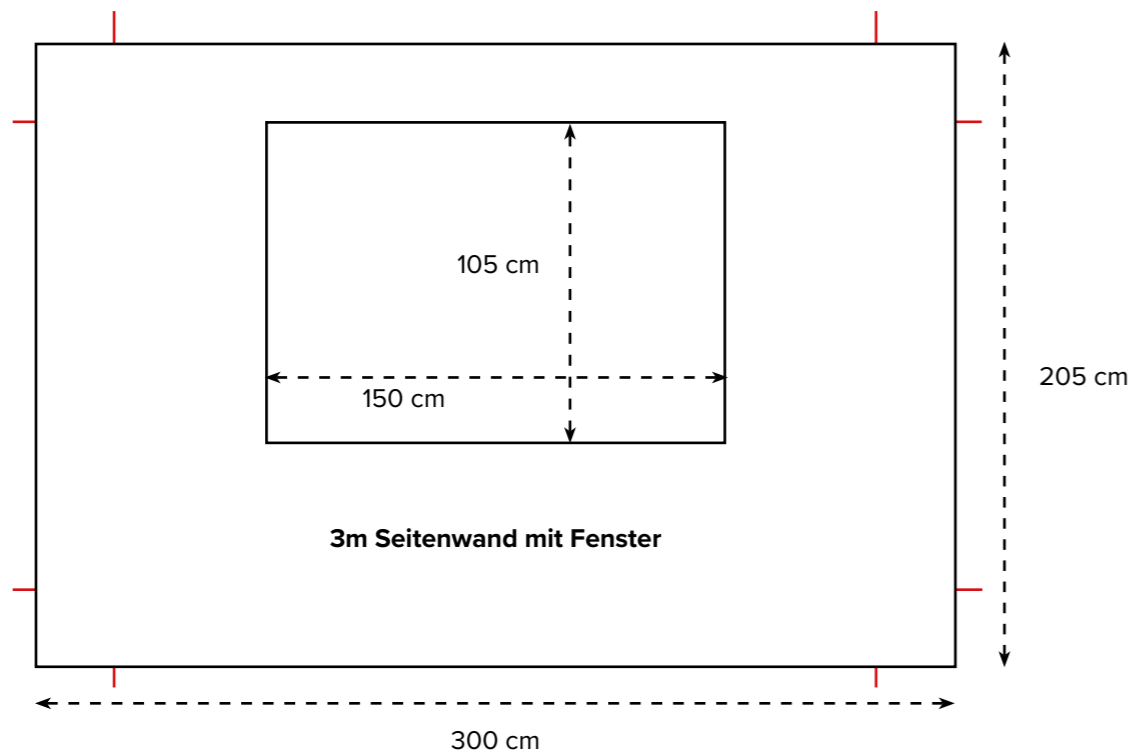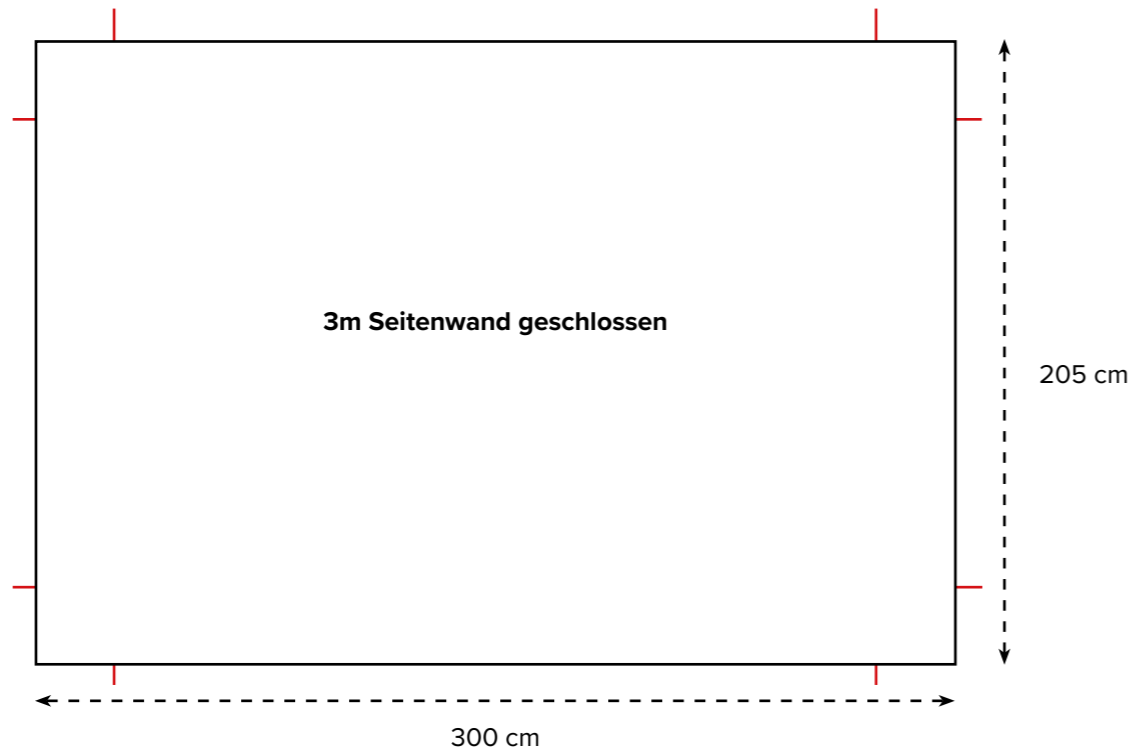





VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	300 g/m ²
Reißverschluss	Größe 5
Klettband	3 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar

SEITENWÄNDE

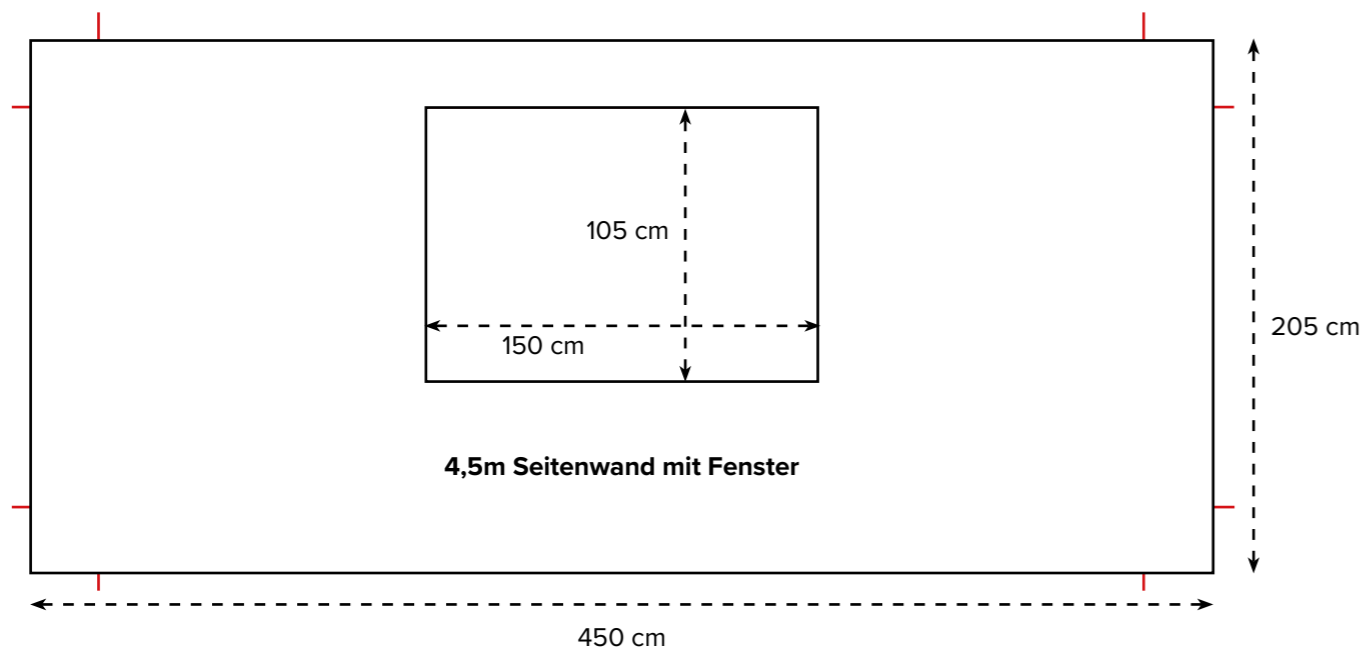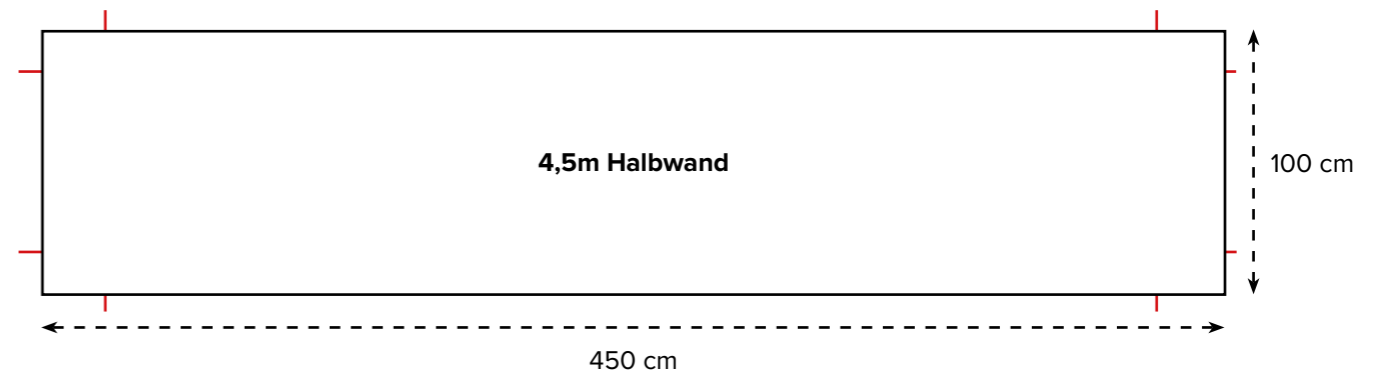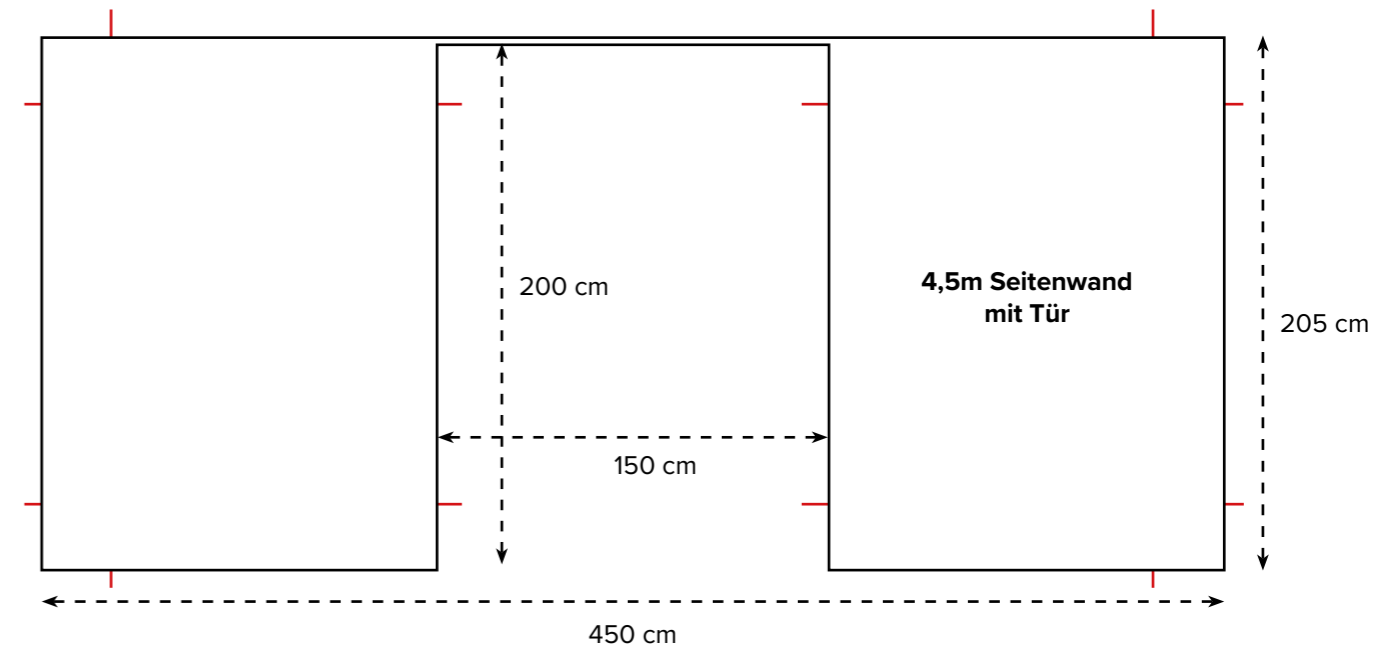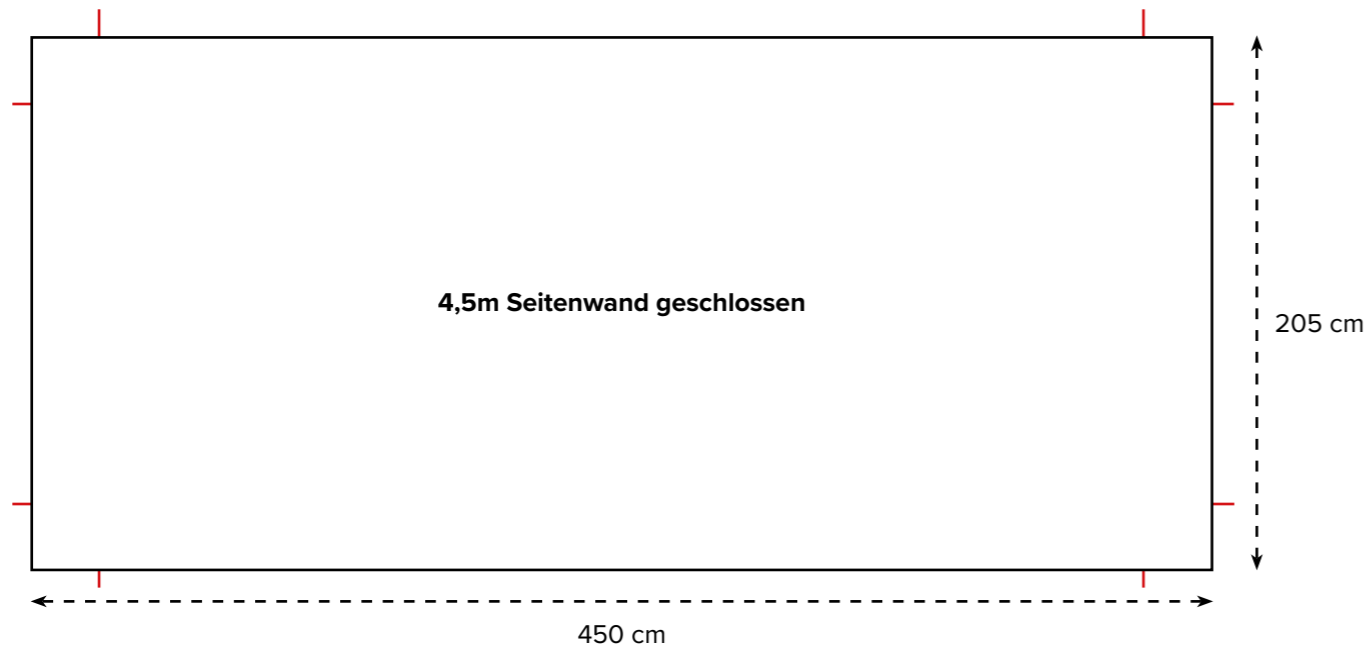

VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	300 g/m ²
Reißverschluss	Größe 5
Klettband	3 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar